

## Bijlage 1 Voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen

Hieronder een lijst met maatregelen, die in aanmerking kunnen komen voor de subsidieverordening Klimaatadaptatie van gemeente Hoeksche Waard. De aanvrager mag uiteraard ook zelf met initiatieven komen.

1. *Groengebied (gras, borders, bomen en moestuinen, enzovoort) aanleggen in plaats van verharde oppervlakte*; meer groen aanleggen draagt bij aan een betere biodiversiteit, minder hitte en het zorgt er voor dat regenwater in de ondergrond kan wegzakken in plaats van dat het in het riool komt.
2. *Afkoppelen regenpijpen*; het regenwater in de ondergrond laten wegzakken, is beter dan het af te voeren door de riolering. Het grondwater blijft in perioden van droogte beter op niveau en de riolering raakt bij flinke regenval niet overbelast. Het afgekoppelde oppervlak wordt aangesloten op een vijver, wadi of andersoortige waterberging.



3. *Alternatieve waterberging*; regentonnen, waterbergingen, regenschuttingen en andere manieren om water te bergen komen ook voor subsidie in aanmerking.
4. *Grindstroken of grindoppervlakken aanleggen*; het regenwater door het grind in de grond laten wegzakken, is beter dan het door de riolering te laten afvoeren. Het grondwater blijft in perioden van droogte beter op niveau en de riolering raakt bij flinke regenval niet overbelast.





5. *Bomen planten*; een boom geeft schaduw in de zomer waardoor het op warme dagen wat koeler is in de tuin. Om te kunnen groeien, gebruikt een boom regenwater en dat is goed is

voor de balans van het grondwaterniveau. Ook zorgen bomen voor de vastlegging van CO<sup>2</sup> waardoor er minder CO<sub>2</sub> in de lucht komt. De lijst met bomen die u met deze subsidie kunt planten vindt u in bijlage 2.

6. *Waterdoorlatende verharding aanleggen*; met waterdoorlatende verharding kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij hevige regenbuien te voorkomen. Voorbeelden van waterdoorlatende verharding zijn grasbetontegels (zie afbeelding hieronder) grind of split.



7. *Waterberging of retentievijver aanleggen*; door een waterberging of retentievijver aan te leggen en bijvoorbeeld de regenpijp af te koppelen en in de waterberging te laten stromen, komt er geen water meer in vuilwaterriolering. Voorbeelden hiervan zijn wadi's of vijvers.

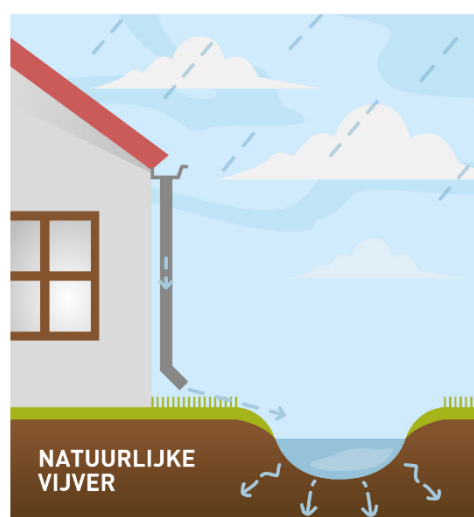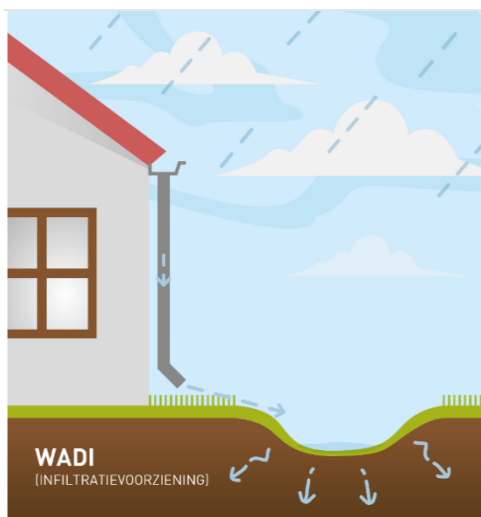

8. *Aanleg groen dak*; een groen dak heeft veel positieve effecten. Het houdt regenwater vast, houdt het gebouw eronder koel, zorgt voor meer biodiversiteit, bindt fijnstof en ziet er aantrekkelijk uit. Een groen dak is een verlengstuk van uw tuin, maar dan op hoogte.



Let op: niet ieder dak is geschikt om een groen dak van te maken. U moet eerst onderzoeken of de dakconstructie sterk genoeg is om het gewicht te dragen.

Zonnepanelen op het dak? Ook dan is het mogelijk om een groen dak aan te leggen.